
Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 01:16

Link do produktu: https://higienapartner.pl/declean-mop-plaski-systemowy-stelaz-kieszen-klips-40cm-hs377-p-1075.html

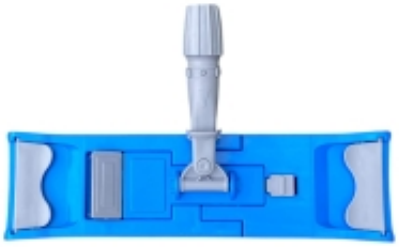

deClean Mop Płaski Systemowy Stelaż Kieszeń Klips 40cm HS377

Cena brutto	**35,50 zł**
Cena netto	**28,86 zł**
Dostępność	**Towar dostępny w dużej ilości**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**HS377/40**
Kod producenta	**HS377/40**
Kod EAN	**5905031851247**
Producent	**deClean**

Opis produktu

Mop płaski systemowy 40cm HS377/40

Stelaż do mopa systemowego na klips to solidna i ergonomiczna podstawa przeznaczona do profesjonalnego sprzątania powierzchni gładkich, takich jak podłogi w biurach, szkołach, placówkach medycznych czy obiektach przemysłowych. Wykonany z wytrzymałego i mocnego tworzywa sztucznego,


System mocowania na klips pozwala na szybkie i bezdotykowe zakładanie oraz zdejmowanie mopów płaskich wyposażonych w odpowiednie uchwyty. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik unika kontaktu z zabrudzoną powierzchnią mopa, co zwiększa komfort i higienę pracy.

Cechy stelaża declean:

- System mocowania na klips – szybkie i higieniczne użytkowanie
- Wytrzymała konstrukcja
- Uniwersalność – pasuje do większości kijów i mopów systemowych dostępnych na rynku
- Idealny wybór dla firm sprzątających oraz użytkowników ceniących sobie wydajność i funkcjonalność.

Charakterystyka uchwytu HS377 deClean:

Wymiary stelaża : Szer. 40cm Wys.10 cm
Kompatybilny z nakładkami płaskimi 40cm z systemem mocowania na klips materiałowy lub plastikowy
Kolor: Niebieski + szary
System mocowania : klips

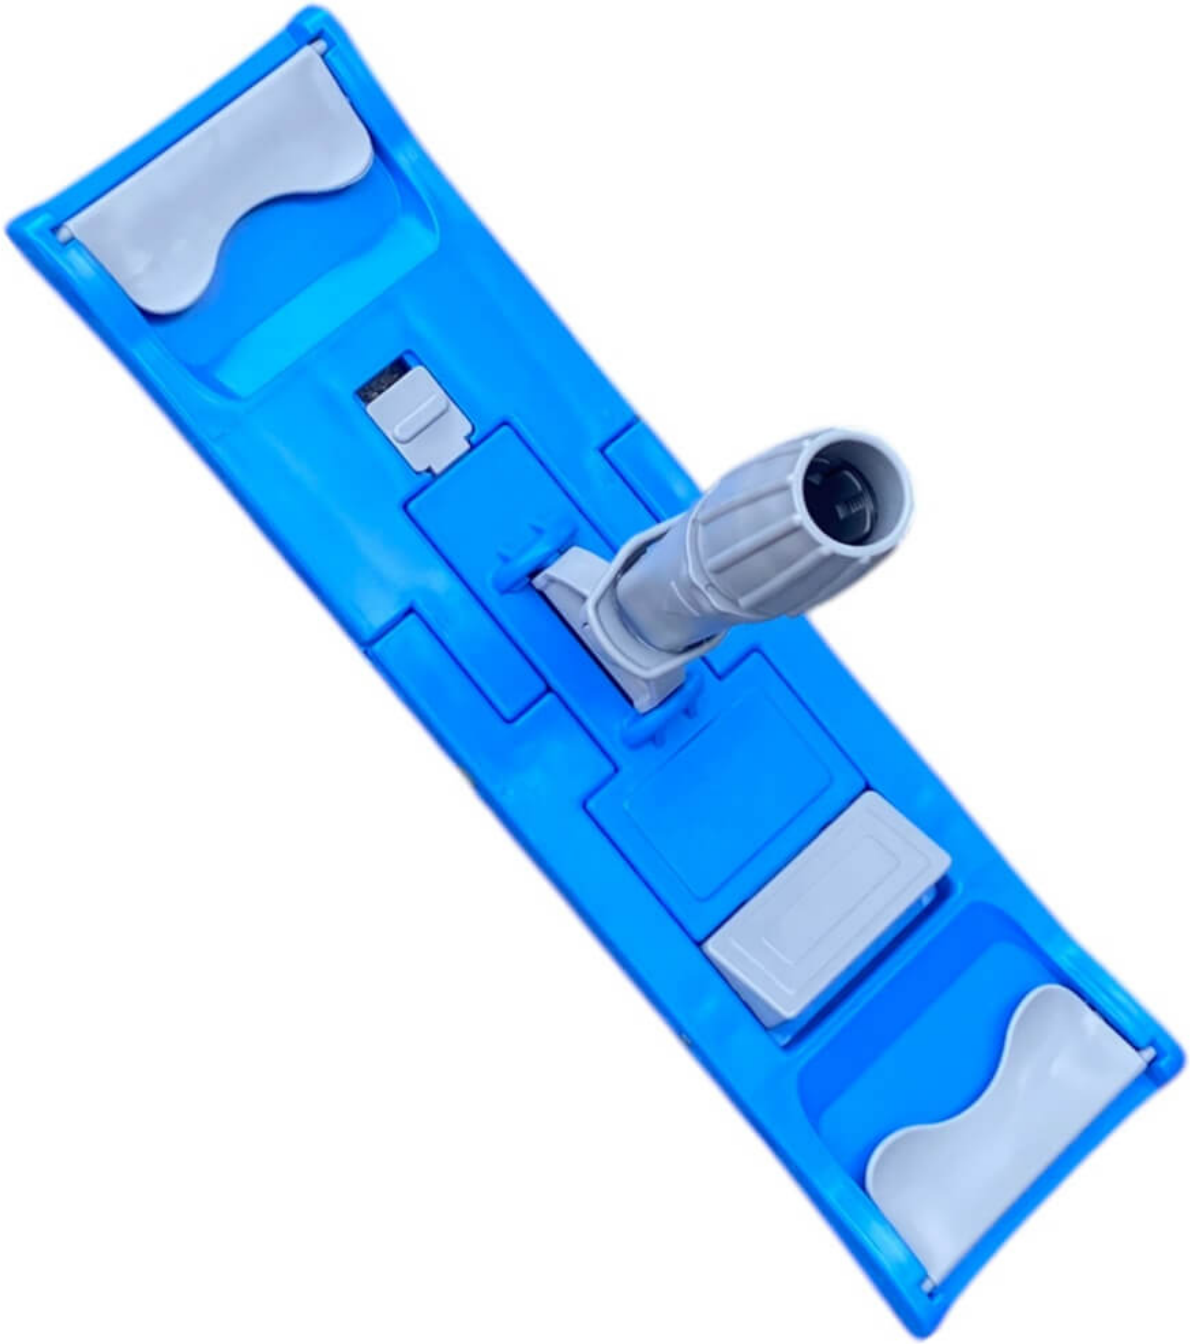

Informacja o bezpieczeństwie – Stelaż do mopów

Informacja o bezpieczeństwie – Stelaż do mopów

1. Opis produktu
Stelaż do mopów to element systemu do ręcznego czyszczenia podłóg, do którego mocuje się mop (płaski lub kieszeniowy). Wykonany zazwyczaj z tworzywa sztucznego, aluminium lub stali nierdzewnej, służy do utrzymania mopa w odpowiednim położeniu i umożliwia jego użytkowanie.

2. Potencjalne zagrożenia
Rodzaj zagrożenia Opis Środki zapobiegawcze
Potknięcie/poślizg Stelaż pozostawiony luzem na podłodze może być przeszkodą. Zawsze odkładać stelaż w wyznaczonym miejscu.
Zgniecenie palców Możliwość przytrzaśnięcia palców przy składaniu/stabilizacji. Obsługiwać ostrożnie, trzymając za uchwyty.
Uszkodzenie stelaża Używanie nadmiernej siły może prowadzić do pęknięcia lub złamania. Nie używać siły przy montażu mopa.
Kontakt z chemikaliami Podczas pracy z mopem nasączonym detergentami lub środkami dezynfekującymi. Używać rękawic ochronnych.
Zanieczyszczenie biologiczne Po kontakcie ze skażonymi powierzchniami. Regularnie dezynfekować stelaż.

3. Zalecenia dotyczące użytkowania
Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że stelaż nie jest uszkodzony.
Montuj i demontuj mop zgodnie z instrukcją producenta.
Używaj tylko z kompatybilnymi mopami.

Po zakończeniu pracy dokładnie oczyść stelaż i przechowuj w suchym miejscu.

4. Czyszczenie i konserwacja

Czyść stelaż wodą z łagodnym detergentem po każdej zmianie.
Regularnie sprawdzaj stan zawiasów, zaczepów i elementów łączeniowych.
W razie zużycia lub uszkodzenia – wymień stelaż na nowy.

5. Środki ochrony osobistej

Rękawice ochronne – szczególnie przy stosowaniu środków chemicznych.
Obuwie antypoślizgowe – zmniejsza ryzyko poślizgnięcia na mokrej powierzchni.